

三聯式發票印表機

WP-103s

三聯式點矩陣中文發票印表機：



- ◎ 高速及雙向列印，內建電源。
- ◎ 可透過單一通訊埠連接客戶顯示器。
- ◎ 資料緩衝器容量“8K bytes”。
- ◎ Esc/pos 及 Star 指令相容。
- ◎ 錢櫃輸出界面。
- ◎ 同時提供串列界面(RS-232)和並列界面(Centronics)。
- ◎ 具『自動進紙及對位』功能。
- ◎ 可偵測卡紙及發票用罄，並以燈號及聲響警示。
- ◎ 內含中文 13051 字, BIG-5 碼。
- ◎ 具有分別存放空白發票 250 份之儲存槽及已列印之存根聯儲存槽。
- ◎ 通過商檢局商品電磁相容型式認可。

檢磁 3882A469



一般規格：

電源輸入	24VDC/1.5A (Peak 4A)	送紙速度	每秒 25 行		
列印方式	9 針點矩陣撞擊式	偵測器	沒紙及自動進紙對位		
列印方向	雙向列印	壽命	8 千萬字		
列印速度	每秒 3.6 行		5 百萬行		
紙張	寬度	76mm 帶孔紙	通訊界面	串列和並列界面	
	複寫紙	3 張		環境狀況：	
列印字數	英數字	40 字	操作環境：	溫度	濕度
	中文字	20 字		0~50°C	30%~85%
色帶	黑色或紫色	儲存環境：	-10~55°C	30%~85%	

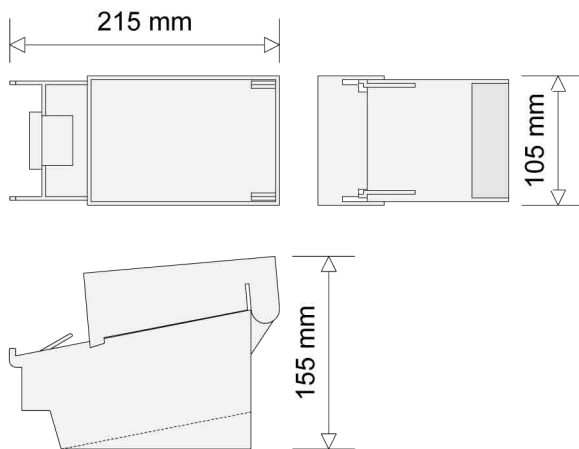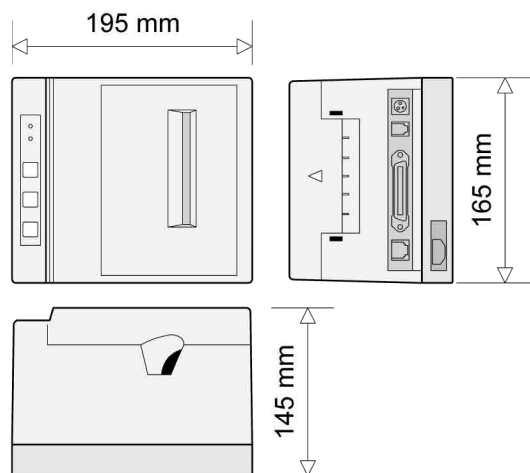

捷銳條碼有限公司

www.jayray.com.tw

EMAIL:sales@jayray.com.tw

104臺北市中山區民生東路3段27號2樓

TEL:886-2-2516-3090 FAX:886-2-2518-9739