

CHAMPTEK®

SD-300

手持式CCD條碼掃描器

堅固耐用 性價比高



產品簡介

SD300接觸式CCD條碼掃描器，堅固耐用且符合人體工學，方便操作且設計輕巧，其內建解碼器功能強大，可減少作業流程、降低人力成本與提增正確性，絕對是同級產品中物超所值的最佳性價比之選擇。


讀取距離5公分，精確快速的高解碼性能，掃描速率達每秒100次，支援各式一維條碼與具備三合一介面，以平實的價格與OEM優良的品質，絕對滿足零售業收銀系統、商業辦公室及醫療院所等產業需求。

CHAMPTEK®
We value your ID's

www.champtek.com

產品特色

- 具最佳分辨率，廣泛應用於一般零售和商業應用。
- 精準讀取各類型一維條碼。
- 相容於大多數主機系統，採“All-in-One”設計，更換線材即更換介面。
- 符合人體工學設計，有米色，深灰色和黑色等色彩選擇。

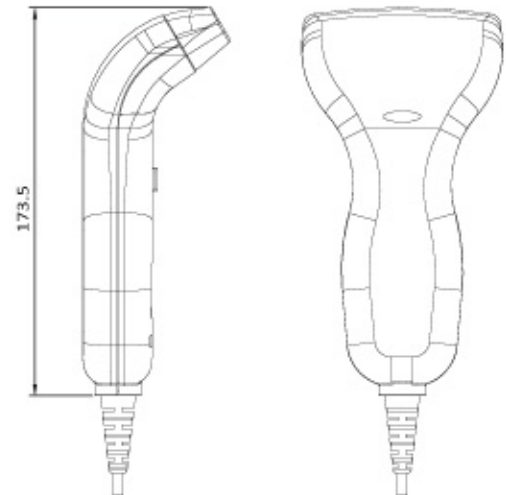

產品規格

機構尺寸

長度	174 mm
寬度	90 mm
高度	31 mm
重量	Approx. 4.43 oz(138 g)(w/o cable)

窗口寬度	80 mm
外殼材質	ABS

電氣特性

輸入電壓	DC +5 V ± 5%
功耗	80 mA Max.
安規	FCC Part 15 Class B, EN55022, EN55024.

規格參數

光源	650 nm 可見光紅色LED
介面	RS232, KBW, USB
線材	Straight 5 ft.
接口	RJ45 phone jack connector
燈號指示	具LED指示燈及可調式信號聲

環境特性

操作溫度	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
保存溫度	-20°C ~ 70°C (-4°F to 158°F)
存放濕度	20% ~ 95% (Non - Condensing)
落摔能力	60 inch(150cm) drop on concrete surface
抗光能力	5000 Lux Max.

掃描性能

掃描距離	50mm@20mil/0.5mm, PCS90%
解碼速度	100 scans/sec
解析度	4mil/0.1mm@PCS90%

讀取條碼種類

GS1 DataBar, UPC / EAN / JAN, Code 39, EAN128, Full ASCII, Code 128, Intelleave 25, Martrix 25, CODABAR / NW7, Code11, MSI / PLESSEY, Code93, China Postage, Code 32 / Italian Phammacy



捷銳條碼有限公司

條碼列印機/讀碼機/盤點機/RFID 自動化設備

<http://www.jayray.com.tw>

[email:sales@jayray.com.tw](mailto:sales@jayray.com.tw)

地址:台北市中山區民生東路3段27號2樓

電話:02-2516-3090 傳真:02-2518-9739